

# STERALUX®

THE BEST MADE LIGHTING.


## SteraLux LINEAR

EN INHEMSK, ENERGISNÅL LED-LAMPA FÖR MÅNGA OLIKA UTRYMMEN

SteraLux LINEAR LED-belysningen är en energisnål och miljövänlig lösning för inomhusbelysning. Den lämpar sig utmärkt till exempel för belysning av lager- och industriutrymmen. SteraLux LINEAR LED-lamporna är lätta att installera och de är extremt långlivade. Våra lampor har FI-godkännande och STUL-garanti.

Vi skräddarsyr våra lampor enligt målets behov. Egenskaper som kan skräddarsys är till exempel ljusfördelning, färgtemperatur, fästningsmetod, ljusstyrning och elförsörjning. Vi erbjuder belysning som en helomfattande tjänst som inkluderar planering och installation samt återvinning av den gamla belysningen.

**ANVÄNDNINGSSOMRÅDE: FABRIKER, LAGER, KONTOR, KÖPCENTER, IDROTTSHALLAR, SKOLOR, SJUKHUS, BUTIKER**

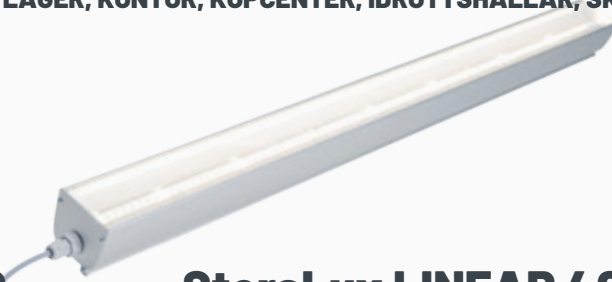

### SteraLux LINEAR 20

#### PRODUKTINFORMATION

<b>Nominell effekt:</b>	20 W*)
<b>Ljusflöde:</b>	2 600 lumen*)
<b>Installationshöjd:</b>	> 3 m
<b>E-nummer:</b>	4310900
<b>Färgtemperatur:</b>	4 000/5 000 kelvin
<b>Fästning:</b>	att hänga, i skena, i tak
<b>Längd:</b>	1 200 mm
<b>Bredd:</b>	81 mm
<b>Höjd:</b>	75 mm
<b>Vikt:</b>	3,5 kg
<b>Ramens färgalternativ:</b>	aluminium, RAL-färger
<b>Ljusskydd:</b>	klar, opal, mikroprisma
<b>CRI (färgåtergivning):</b>	> 80
<b>Ljusstyrning:</b>	on/off och DALI
<b>Livstid:</b>	> 50 000 h
<b>Garanti:</b>	5 år
<b>STUL-garanti:</b>	2 år
<b>Tillverkningsland:</b>	Finland
<b>Ljuskälla:</b>	LED
<b>Skyddsklass:</b>	Klass I
<b>Kapslingsklass:</b>	IP44
<b>Driftstemperatur:</b>	-20 °C - +50 °C (D-luokitus)
<b>Öppningsvinkel/ ljusfördelning:</b>	55°/120°
<b>Ramens material:</b>	aluminium

\*) Effekt och ljusflöde +/- 10 %

### SteraLux LINEAR 40

#### PRODUKTINFORMATION

<b>Nominell effekt:</b>	35 W*)
<b>Ljusflöde:</b>	4 500 lumen*)
<b>Installationshöjd:</b>	2,5-4 m
<b>E-nummer:</b>	4310901
<b>Färgtemperatur:</b>	4 000/5 000 kelvin
<b>Fästning:</b>	att hänga, i skena, i tak
<b>Längd:</b>	1 200 mm
<b>Bredd:</b>	81 mm
<b>Höjd:</b>	75 mm
<b>Vikt:</b>	3,5 kg
<b>Ramens färgalternativ:</b>	aluminium, RAL-färger
<b>Ljusskydd:</b>	klar, opal, mikroprisma
<b>CRI (färgåtergivning):</b>	> 80
<b>Ljusstyrning:</b>	on/off och DALI
<b>Livstid:</b>	> 50 000 h
<b>Garanti:</b>	5 år
<b>STUL-garanti:</b>	2 år
<b>Tillverkningsland:</b>	Finland
<b>Ljuskälla:</b>	LED
<b>Skyddsklass:</b>	Klass I
<b>Kapslingsklass:</b>	IP44
<b>Driftstemperatur:</b>	-20 °C - +50 °C (D-luokitus)
<b>Öppningsvinkel/ ljusfördelning:</b>	55°/120°
<b>Ramens material:</b>	aluminium

\*) Effekt och ljusflöde +/- 10 %

## SteraLux LINEAR 70

### PRODUKTINFORMATION

<b>Nominell effekt:</b>	70 W*)
<b>Ljusflöde:</b>	9 000 lumen*)
<b>Installationshöjd:</b>	5-7 m
<b>E-nummer:</b>	4310902
<b>Färgtemperatur:</b>	4 000/5 000 kelvin
<b>Fästning:</b>	att hänga, i skena, i tak
<b>Längd:</b>	1 200 mm
<b>Bredd:</b>	81 mm
<b>Höjd:</b>	75 mm
<b>Vikt:</b>	3,5 kg
<b>Ramens färgalternativ:</b>	aluminium, RAL-färger
<b>Ljusskydd:</b>	klar, opal, mikroprisma
<b>CRI (färgåtergivning):</b>	> 80
<b>Ljusstyrning:</b>	on/off och DALI
<b>Livstid:</b>	> 50 000 h
<b>Garanti:</b>	5 år
<b>STUL-garanti:</b>	2 år
<b>Tillverkningsland:</b>	Finland
<b>Ljuskälla:</b>	LED
<b>Skyddsklass:</b>	Klass I
<b>Kapslingsklass:</b>	IP44
<b>Drifttemperatur:</b>	-20 °C - +50 °C (D-luokitus)
<b>Öppningsvinkel/ ljusfördelning:</b>	55°/120°
<b>Ramens material:</b>	aluminium

\*) Effekt och ljusflöde +/- 10 %

## SteraLux LINEAR 150

### PRODUKTINFORMATION

<b>Nominell effekt:</b>	150 W*)
<b>Ljusflöde:</b>	18 000 lumen*)
<b>Installationshöjd:</b>	> 10 m
<b>E-nummer:</b>	4310904
<b>Färgtemperatur:</b>	4 000/5 000 kelvin
<b>Fästning:</b>	att hänga, i skena, i tak
<b>Längd:</b>	1 575 mm
<b>Bredd:</b>	81 mm
<b>Höjd:</b>	75 mm
<b>Vikt:</b>	4,5 kg
<b>Ramens färgalternativ:</b>	aluminium, RAL-färger
<b>Ljusskydd:</b>	klar, opal, mikroprisma
<b>CRI (färgåtergivning):</b>	> 80
<b>Ljusstyrning:</b>	on/off och DALI
<b>Livstid:</b>	> 50 000 h
<b>Garanti:</b>	5 år
<b>STUL-garanti:</b>	2 år
<b>Tillverkningsland:</b>	Finland
<b>Ljuskälla:</b>	LED
<b>Skyddsklass:</b>	Klass I
<b>Kapslingsklass:</b>	IP44
<b>Drifttemperatur:</b>	-40 °C - +50 °C (D-luokitus)
<b>Öppningsvinkel/ ljusfördelning:</b>	55°/120°
<b>Ramens material:</b>	aluminium

\*) Effelt och ljusflöde +/- 10 %

## SteraLux LINEAR 100

### PRODUKTINFORMATION

<b>Nominell effekt:</b>	100 W*)
<b>Ljusflöde:</b>	13 500 lumen*)
<b>Installationshöjd:</b>	7-10 m
<b>E-nummer:</b>	4310903
<b>Färgtemperatur:</b>	4 000/5 000 kelvin
<b>Fästning:</b>	att hänga, i skena, i tak
<b>Längd:</b>	1 575 mm
<b>Bredd:</b>	81 mm
<b>Höjd:</b>	75 mm
<b>Vikt:</b>	4,5 kg
<b>Ramens färgalternativ:</b>	aluminium, RAL-färger
<b>Ljusskydd:</b>	klar, opal, mikroprisma
<b>CRI (färgåtergivning):</b>	> 80
<b>Ljusstyrning:</b>	on/off och DALI
<b>Livstid:</b>	> 50 000 h
<b>Garanti:</b>	5 år
<b>STUL-garanti:</b>	2 år
<b>Tillverkningsland:</b>	Finland
<b>Ljuskälla:</b>	LED
<b>Skyddsklass:</b>	Klass I
<b>Kapslingsklass:</b>	> IP44
<b>Drifttemperatur:</b>	-40 °C - +50 °C (D-luokitus)
<b>Öppningsvinkel/ ljusfördelning:</b>	55°/120°
<b>Ramens material:</b>	aluminium

\*) Effekt och ljusflöde +/- 10 %



SteraLux LINEAR LED-lamporna passar utmärkt för belysning av bland annat lager- och industriutrymmen. De är lätta att installera och extremt långlivade.

# STERALUX®

THE BEST MADE LIGHTING.

STERA TECHNOLOGIES OY  
Tierankatu 5  
FI-20520 Åbo  
info@steralux.fi  
tel. +358 (0) 2 517 0300